


Průtokový ohřívač vody CBX 11..13



Tlakový elektronicky řízený průtokový ohřívač vody, určený pro zásobení více odběrových míst. Požadovaná teplota vody se navolí na ovládacím panelu pomocí tlačítek. Výkonná elektronika optimalizuje spotřebu elektrické energie v návaznosti na odebírané množství teplé vody. Provoz těchto ohřívačů je v porovnání s tlakovými ohřívači úspornější o 20%

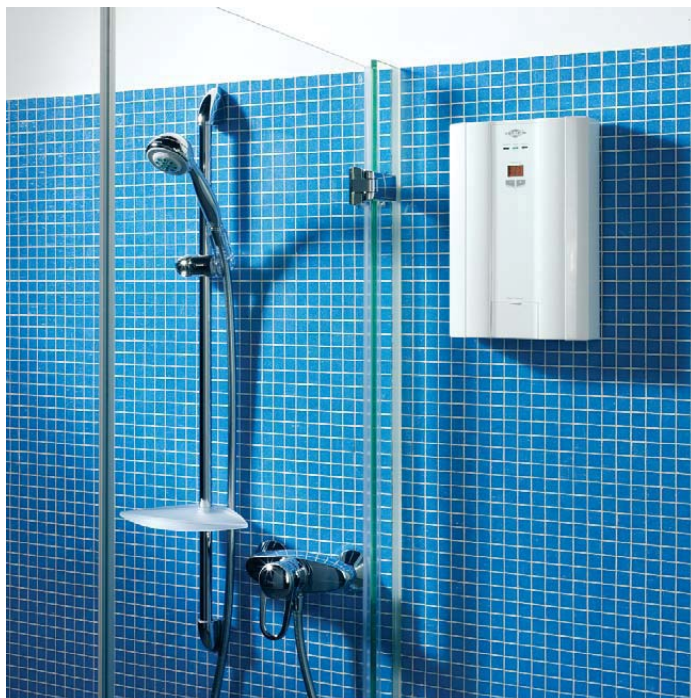


POPIS

- elektronicky řízený průtokový ohřívač v kompaktní formě
- efektivní odporový drát k okamžitému ohřevu vody
- tlaková forma s teplotní pojistkou
- výkonná elektronika pro řízení výkonu až na hranici jmenovitého výkonu
- řídicí panel s LED k volbě teploty v rozmezí 35°C – 55°C
- volitelné vedení elektrických kabelů
- volitelné vedení přívodu vody pod omítku, nebo nad omítku

POUŽITÍ

- použití pro jedno nebo více odběrových míst se střídavým provozem
- sprcha a umyvadlo, džez

ROZMĚRY (mm)

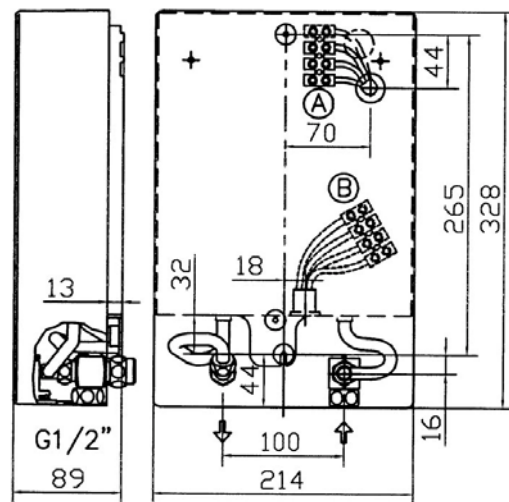

TECHNICKÁ DATA

| TYP | CBX11 | CBX13 |
|---|---------------------------|---------|
| Číslo výrobku | 25211 | 25213 |
| Obsah | 0,2l | |
| Instalace, jmenovitý přetlak | Tlaková, (10 bar/1,0 MPa) | |
| Vodovodní přípoj | 1/2" | |
| Systém ohřevu | Odporový drát | |
| Specifický odpor vody | ≥1100 Ω cm při 15°C | |
| Jmenovitý výkon 3/PE při 400V~ | 11 kW | 13,5 kW |
| Jmenovitý proud | 16 A | 19,5 A |
| Spínací množství vody | 2 l/min | |
| Teplotní rozpětí | 35 – 55°C | |
| Max. teplotní zvýšení při průtoku 4l/min. | 39 °C | 48 °C |
| průtoku 5l/min. | 31 °C | 39 °C |
| průtoku 6l/min. | 26 °C | 32 °C |
| průtoku 7l/min. | 22 °C | 27 °C |
| Maximální teplota přitékající vody | 30°C | |
| Optimální provozní tlak | 0,3 MPa | |
| Váha | 2,2kg | |
| Typ ochrany, bezpečnostní značky | I / IP25 | |

PŘÍSLUŠENSTVÍ



CXH (č.0300-0086)
vícepohodové sprchovací křepítko, pro ohřívače s výkonem od 11 do 13,5kW

Nákres instalace

Průtokový ohřívač vody CBX 11..13

Příklad instalace se dvěma odběrovými místy

