

Informace o výrobku

Kompaktní průtokový ohřivač MH 3..7



Elektrický průtokový ohřivač vody pro zásobování jednoho odběrového místa, k napojení na otevřenou instalaci pro třicestnou armaturu. Je hydraulicky řízený, s vysoce efektivním ohřevným topným tělesem, které zaručuje okamžitě teplou vodu při otevření kohoutku. Přístroje MH3..7 jsou určeny k zásobování umyvadel a všude tam, kde je potřebná teplá voda na mytí rukou. Ohřivače vyšších výkonů dodávají větší průtokové množství teplé vody a umožňují tak pohodlné mytí nádobí a zásobení kuchyňských dřezů a sprch.




POPIS

- ohřivač pro zásobení jednoho odběrového místa
- dodáván s armaturou pro otevřenou instalaci
- vysoce hospodárný a efektivní odporový systém ohřevu
- dodáván včetně upevňovacího příslušenství
- speciální perlátor pro optimální a bohatý proud vody
- přívodní vodič v délce 65 cm, do výkonu 3,5kW včetně zástrčky

POUŽITÍ

- umyvadla v hygienických prostorách
- sanitární prostory ve školních, zdravotních a restauračních zařízeních

ROZMĚRY (mm)

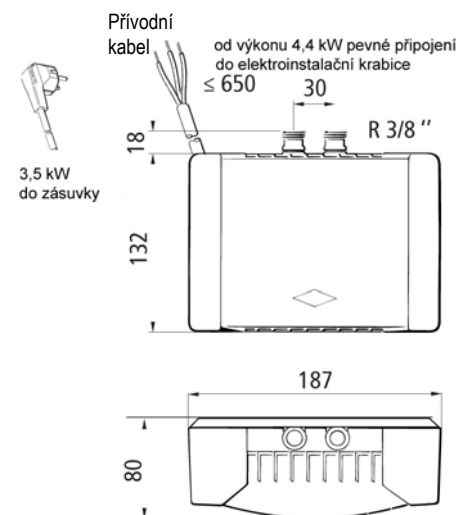

TECHNICKÁ DATA

TYP ¹	MH3	MH4	MH6	MH7
Číslo výrobku	14003	14004	14006	14007
Obsah	0,2 l			
Instalace	Otevřená			
Systém ohřevu	Odporový drát			
Specifický odpor vody	≥ 800 Ω cm při 15°C			
Jmenovitý výkon 1/N/PE při 230V~	3,5 kW	4,5 kW	5,7 kW	-
Jmenovitý výkon 2/PE při 400V~	-	-	-	6,5 kW
Jmenovitý proud - jističe přístroje	15 A	19 A	25 A	16 A
Průtok teplé vody při Δt 25°C v l/min	2,0	2,6	3,3	3,7
Teplota při sníženém průtoku	50°C			
Nejnižší tlak při zapnutí	0,05 MPa	0,08 MPa	0,08 MPa	0,09 MPa
Vypínací průtok l/min	1,6 / 1,2	1,8 / 1,4	2,1 / 1,7	2,4 / 2,0
Optimální provozní tlak vody	0,3 MPa			
Váha po naplnění přístroje vodou	1,2 kg			
Typ ochrany, bezpečnostní značky	IP24			

¹ typy MH3..7-O jsou zařízení montovaná nad stůl určené k výměně, typ ochrany IP25

CLAGE SPECIÁLNÍ TŘICESTNÉ ARMATURY pro umyvadla MH3, kuchyně od 4,4kW



ENM
Art.Nr. 04240



AUM3E
Art.Nr. 66173



SNM
Art.Nr. 04200



EKM
Art.Nr. 04220




EKA
Art.Nr. 04230



SKM
Art.Nr. 04210

Nákres instalace

Kompaktní průtokový ohřivač MH 3..7

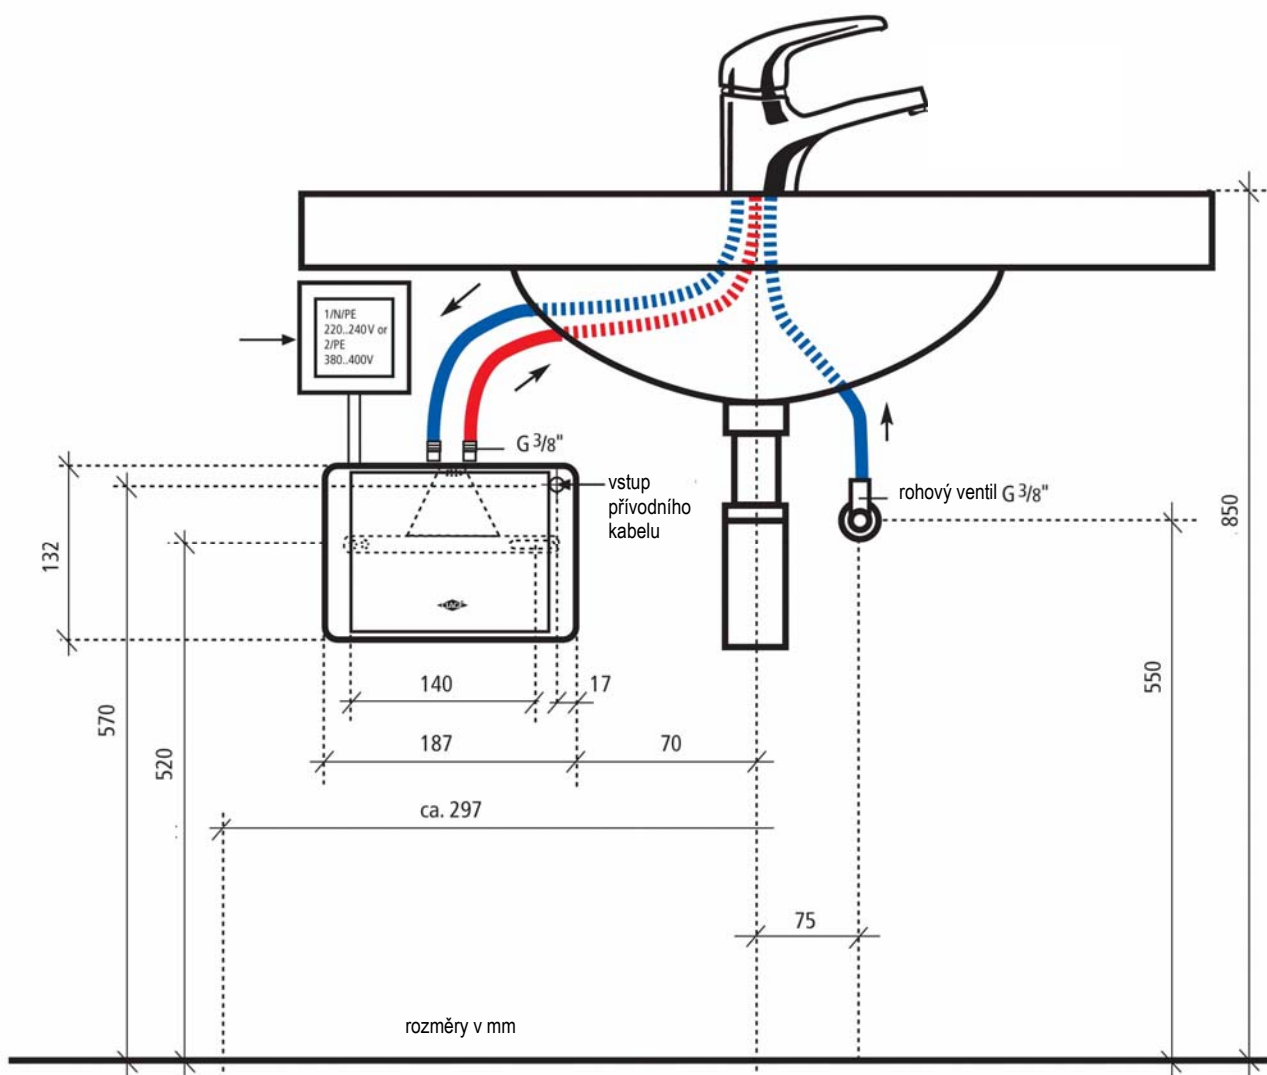

Příklad instalace s beztlakovou armaturou