

E-Malý průtokový ohřivač M / BLP



Oblast použití

Jedno odběrné místo:

> Pro umyvadlo

> Zdravotnická zařízení



E-Malý průtokový ohřívač M / BLP

Dotazy k výrobku : 596 550 207



Energetická třída A		☺
		M 3 / BLP
Číslo zboží:	1500-17244	
Typ instalace:	beztlaková	
Připojení vody:	G3/8"	
Průtok teplé vody při $\Delta t = 25K$ ¹⁾ [l/min]:	2,0	
Minimální průtok / Maximální průtok ²⁾ [l/min]	:	1,3 / 2,0
Jmenovitý výkon [kW]:	3,5	
Jmenovité napětí [1~ / N / PE 230V AC]:	☺ se zástrčkou	
Jmenovitý proud [A]:	15	
Požadovaný průřez vodiče [mm ²]:	1,5	
IES* Neizolovaný topný drát:	✓	
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 25	
Minimální specifický odpor vody při 15°C [Ωcm] \geq :	1100	
Vnitřní objem [Litr]:	0,2	
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 1,5	
Rozměry (výška \times šířka \times hloubka) [cm]:	13,5 \times 18,6 \times 8,7	

Navýšení teploty z 15°C na 40°C ²⁾ Průtok lze upravit pomocí seřizovacího šroubu, aby bylo možné dosáhnout požadované teploty


Popis

- > malý průtokový ohřívač v kompletu s baterií s prodlouženou pákou směšovací armatury (otevřená instalace pro spodní montáž)
- > velmi efektivní a hospodárny systém ohřevu IES
- > okamžitě teplá voda bez předeřevu a ztrát
- > bezproblémová a rychlá instalace díky malé velikosti a připojovacím flexihadicím
- > přívodní vodič v délce 70 cm, se standardní zástrčkou

Energetická úspornost (Quelle: www.clage.de)

Úspora až 85 % Energie oproti běžným zásobníkovým ohřívačům

Malý průtokový ohřívač M3 vyniká díky svým kompaktním rozměrům a ekonomickému provozu. Voda se ohřívá přímo při průtoku ohřívačem. Horká voda se neukládá a neplýtvá se tak energií v pohotovostním režimu, jak je tomu v jiných případech. Při srovnání jsou zřejmé potenciální úspory, kterých je možno s tímto průtokovým ohřívačem docílit. Tepelné ztráty, které vznikají při udržování zásoby teplé vody v zásobníkovém ohřívači, jsou větší než energie potřebná pro ohřev spotřebované vody.

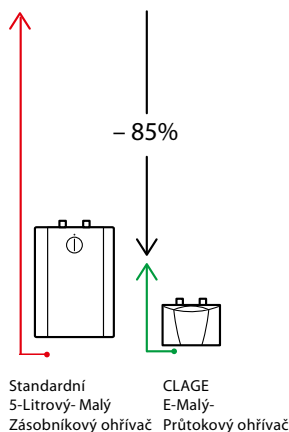

E-Malý průtokový ohřívač

M / BLP

Dotazy k instalaci : 596 550 207




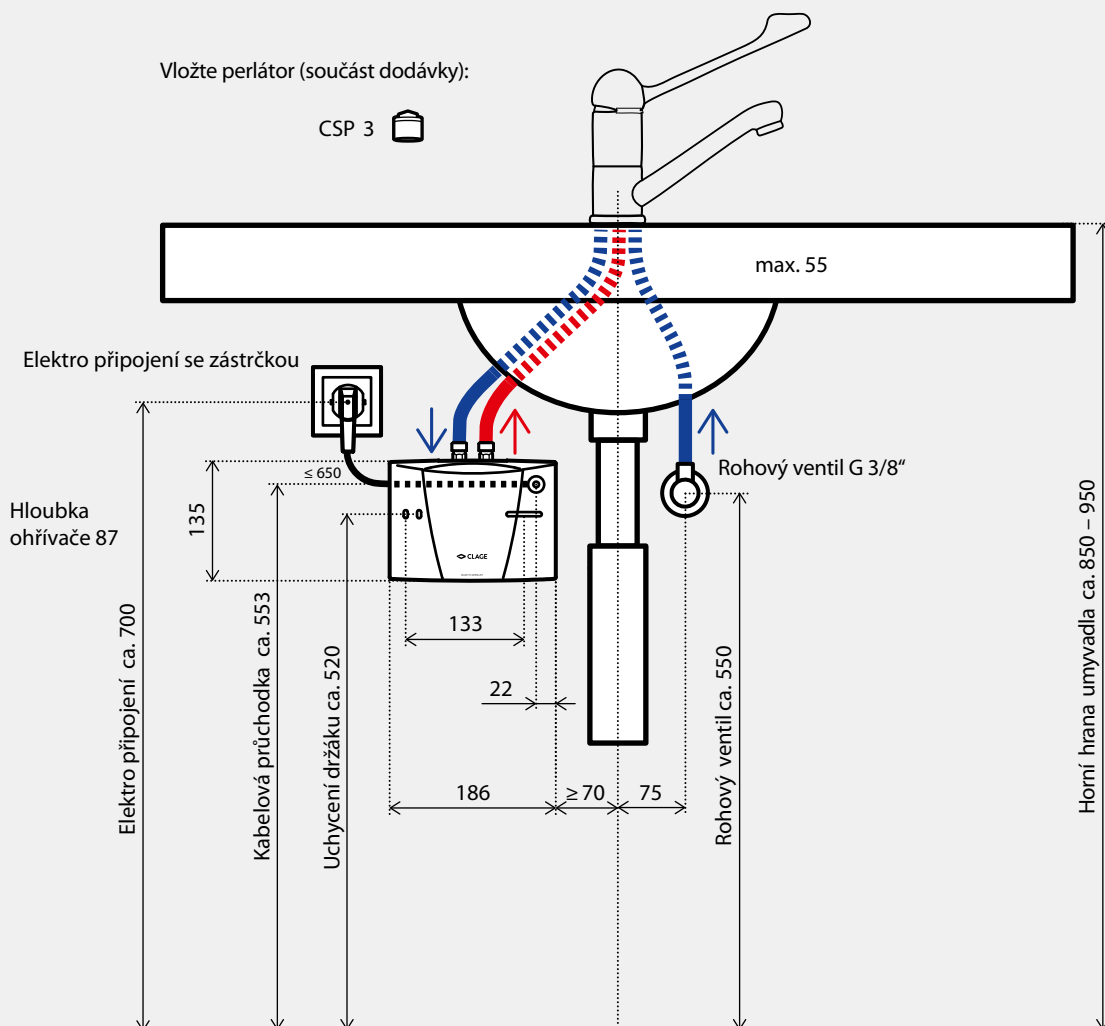
Příklad instalace (beztlaková)

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

Vložte perlátor (součást dodávky):

CSP 3 





Perlátor CSP 3 (součást dodávky)

Perlátor je vložen do ústí raménka armatury a dokáže zajistit dokonalé provzdušnění i malého průtoku vody, který působí vydatným dojmem. Nově vyvinutý speciální perlátor CSP3 smíchá vodu se vzduchem a proud vody je celistvý a jemný. Voda z raménka nestříká pod tlakem ale je jemně perlivá.

Perlátor je vhodný pro závitové objímky M22/24 (podle typu baterie)

CSP 3 (< 2l/min): Art.-Nr. 0010-00421