

Automat pro přípravu vařící vody Hydroboil® Plus



Oblast použití

Příprava vařící vody:

- > Kanceláře
- > Kantýny / Bistra
- > Restaurace / Hotely
- > Nemocnice




Automat pro přípravu vařící vody

Hydroboil® Plus

Dotazy k výrobku: 596 550 207



vařící voda > 

	Hydroboil® Plus 3	Hydroboil® Plus 5	Hydroboil® Plus 7
Číslo zboží [přední kryt - bílý lak]:	4100-44603	4100-44605	4100-44607
Připojení vody (typ závitu):	G ½"		
Rozsah teploty [°C]:	68 – 100		
Objem vařící vody [Litry / Šálky ¹⁾]:	3 / 18	5 / 30	7.5 / 45
Kapacita vařící vody [Šálky ¹⁾ / h]:	64	110	110
Doba mezipřehřevu [Šálek ¹⁾ / min]:	1.5	2.3	2.3
Čas ohřevu celého objemu vody ²⁾ [min]:	17	17	24
Jmenovitý výkon 1~/N/PE 230 V AC [kW]:	1.4	2.2	2.2
Jmenovité napětí:	1~/N/PE 230 V AC		
Zobrazení funkcí:	✓		
Třída ochrany:	IP 20		
Rozměry Výška × Šířka × Hloubka [cm]:	43.1 × 28.9 × 18.0	46.5 × 31.8 × 19.8	57.8 × 31.8 × 19.8
Přívodní kabel / připojení k elektrické síti:	 se zástrčkou		
Hmotnost s vodní náplní cca. [kg]:	12.5	16.5	20.5

1) Standardní šálek - 167 ml 2) Při teplotě vstupní vody 10 °C

Popis

- > Automatické zařízení pro nepřetržitou přípravu vařící vody
- > Tlačítkový ventil umožňuje naplnění šálku stisknutím prstem. Pro pohodlné naplnění větší nádoby se páčka zvedne, a vařící voda teče nepřetržitě. Bezpečnostní pojistka zabrání nechtěnému opaření.
- > LCD-display pro ovládání a zobrazení funkcí
- > Patentovaný dvoukomorový systém izolovaných nerezových nádrží, zamezuje smísení studené a teplé vody
- > Aktivace úspory elektrické energie (automatické snížení teploty na 68 °C po delší době nečinnosti, prostřednictvím světelného senzoru)

Tlačítkový ventil

Při doteku není tlačítko horké a umožňuje naplnění šálku stiskem prstu. Tlačítko je možné zdvihnout a pohodlně, bez přidržení naplnit větší nádoby, jako např. čajové konvice. Na boční straně je nenápadná pojistka, kterou lze uzamknout páčku a tím zamezit spuštění horké vody.

Naplnění šálku stiskem tlačítka



Pohodlné plnění konvice se zvednutým tlačítkem



Automat pro přípravu vařící vody Hydroboil® Plus



Dotazy k montáži: 596 550 207


Rozměry v mm

Výstup ze zařízení musí být umístěn nad umyvadlem, dřezem nebo odkapovým táckem, spodní okraj výstupu by neměl být nižší než 200 mm nad touto rovinou. Při předpokladu použití větších nádob, které budou plněny, musí být vzdálenost vhodně upravena.

Příklad ukazuje instalaci s HBE 6-007, s připojením pod omítkou, kde nejsou instalace viditelné. Pokud to podmínky připojení neumožňují, lze provést alternativně připojení na instalace na povrchu stěny.

Pro servisní práce je potřeba dodržet minimální volný prostor v okolí zařízení - 150 mm shora, 65 mm vlevo a 20 mm vpravo.

Při instalaci a uvedení do provozu je nutné dodržovat pokyny pro montáž a obsluhu popsané v návodu.

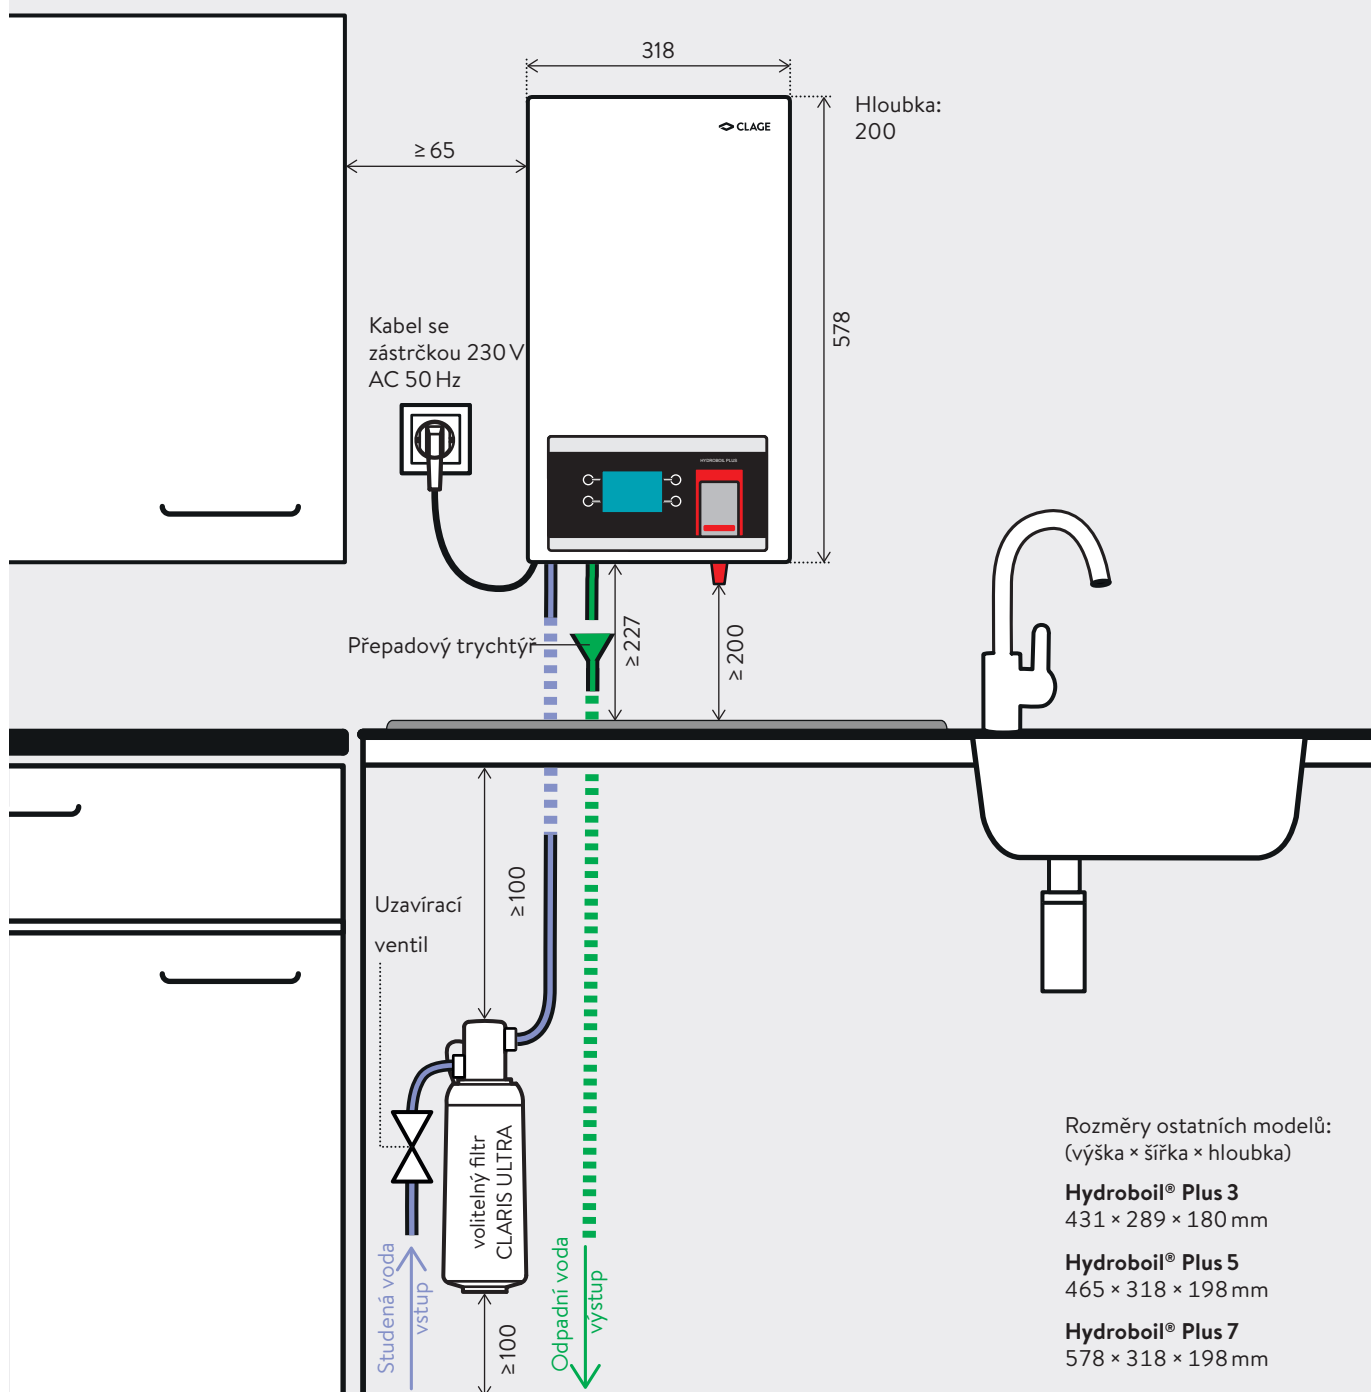

Automat pro přípravu vařící vody Hydroboil® Plus


Dotazy k montáži: 596 550 207



Toto schéma ukazuje přípojky vody při instalaci Hydroboil Plus 7, s vedením instalací pod omítkou a viditelným přepadovým trychtýřem.


Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu je nutné dodržovat pokyny pro montáž a obsluhu

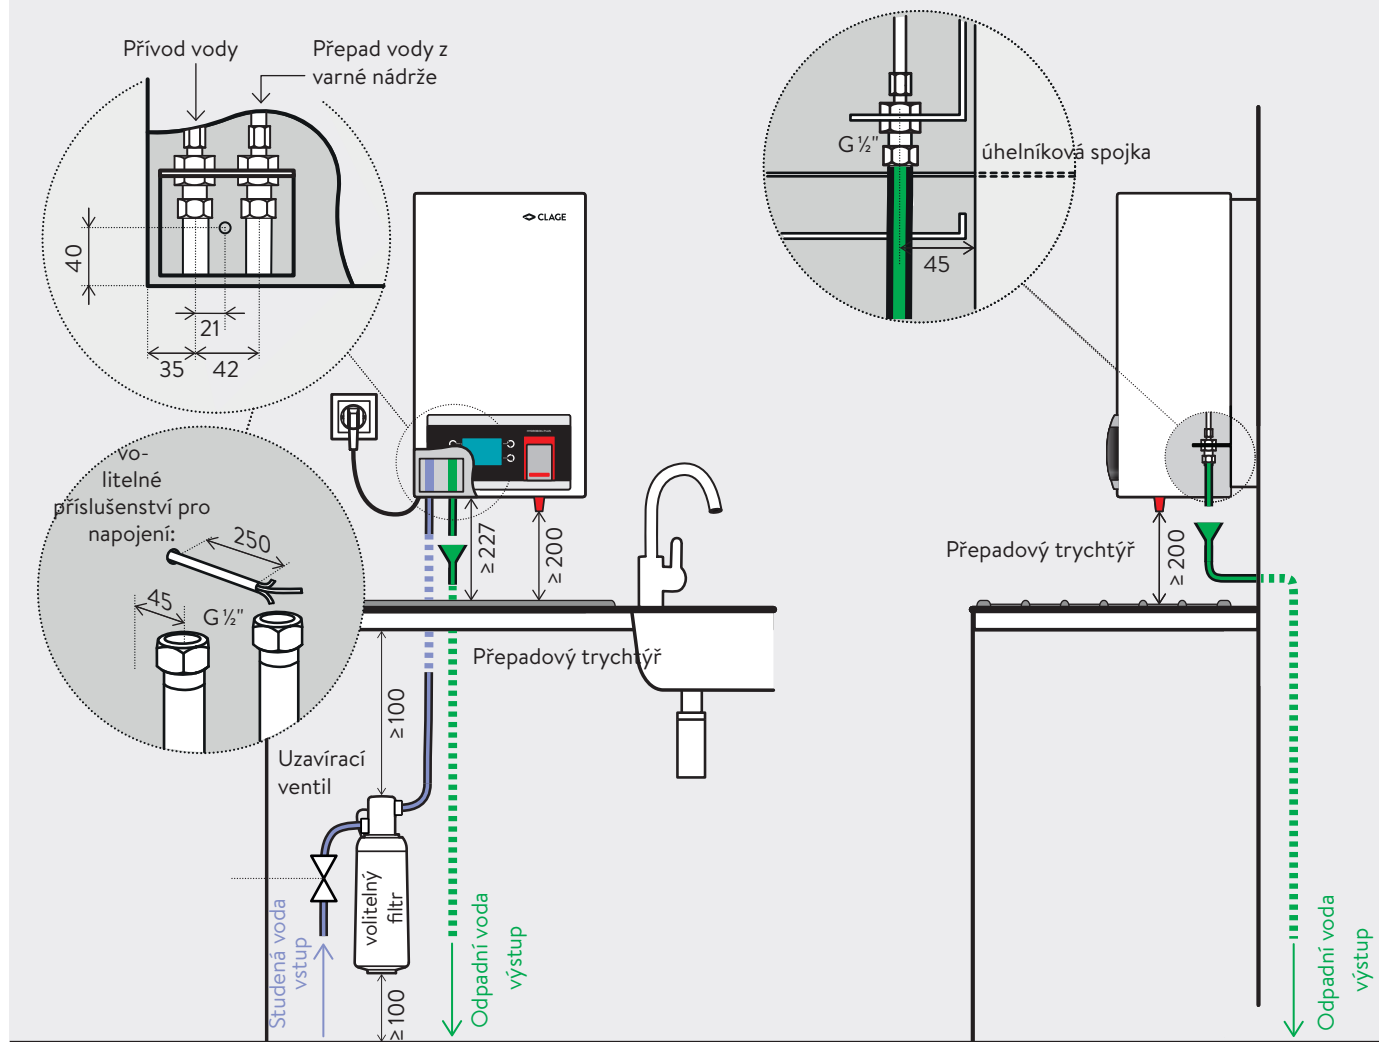

Pod omítková instalace s viditelným přepadovým trychtýřem

V tomto případě musí být trychtýř nastaven do osy trubky pro přepad z přístroje. Bezpečnostní přepad musí být prodloužen kusem trubky, jejíž konec ústí pod horní hranou přepadového trychtýře.

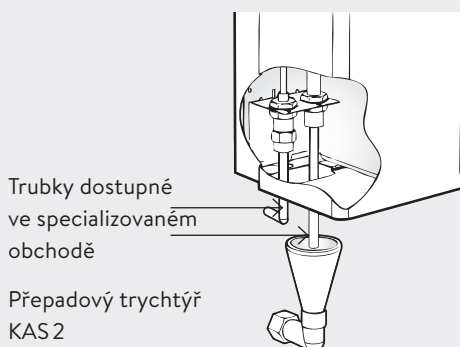

Trubky dostupné ve specializovaném obchodě

Přepadový trychtýř KAS 2

Povrchová instalace s trubkou

V tomto případě s 1/2" maticí s uchycením trubky (Ø = 12 mm min.) která je viditelně umístěna k odvádění vody z bezpečnostního přepadu přímo do dřezu. Trubka by měla být vyvedena viditelně k místu, kde nemůže dojít k opaření.




Prodlužovací trubka dostupná ve specializovaném obchodě

Automat pro přípravu vařící vody

Hydroboil® Plus


Příslušenství

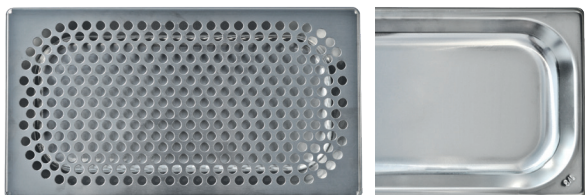

KAT 1 (volitelné)

Tácek z nerezové oceli, 32,5 × 17,5 cm

KAT 1: Art.-Nr. 4100-44080

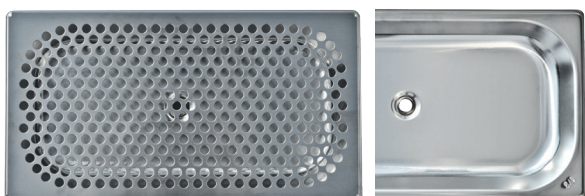

KAT 2 (volitelné)

Tácek z nerezové oceli s odtokem 32,5 × 17,5 cm

KAT 2: Art.-Nr. 4100-44081



KAS 1 (optional)

Přepadový sběrný trychtýř pro montáž pod stolní desku

KAS 1: Art.-Nr. 4100-44085



KAS 2 (optional)

Přepadový sběrný trychtýř pro montáž na stěnu

KAS 2: Art.-Nr. 4100-44086

Automat pro přípravu vařící vody Hydroboil® Plus Příslušenství



Filtrační systémy pro změkčování vody CLARIS ULTRA (volitelné)

Pro tvrdou, vápenitou vodu, je doporučeno použít filtrační systémy **Claris Ultra** (od 7 ° KH)

Filtrová hlavice vhodná pro všechny typy filtrů
CLARIS ULTRA Filtrová hlavice Universal: Art.-Nr. 84508

Filtrační kartuš, Kapacita při 10°KH 4.200 Litrů
CLARIS ULTRA 500: Art.-Nr. 84500

Filtrační kartuš, Kapacita při 10°KH 8.500 Litrů
CLARIS ULTRA 1000: Art.-Nr. 84501

Filtrační kartuš, Kapacita při 10°KH 20.000 Litrů
CLARIS ULTRA 2000: Art.-Nr. 84502