E-Malý průtokový ohřívač
MCX 3..4 HS Sestava s bidetovou sprškou

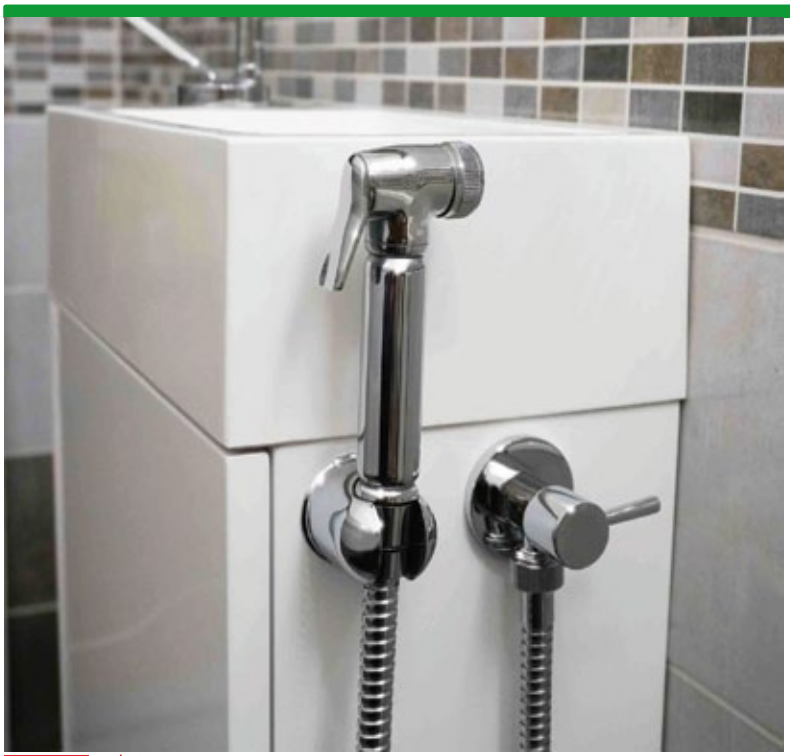

product design award 2012

Typ:	MCX3 HS	MCX4 HS
Číslo výrobku:	15013	15014
Třída energetické úspornosti:	A *)	A
Obsah [Litry]:	0,2	
Maximální statický tlak [MP a (bar)]:	1 (10)	
Připojení vody (rozměr závitu): 1)	G 3/8"	
Průtok teplé vody při Δt = 25K 2) [l/min]:	2,0	2,5
Spínací průtok - max. průtok 3) [l/min]:	1,2– 2,0	1,5-2,5
Jmenovitý výkon 4) [kW]:	3,5	4,4
Napětí [1~ / N / PE 220 – 240 VA C]:	•	•
Napětí [2~/ PE 400 VA C]:		
Proud [A]:	15	19
Min. požadovaný průřez vodiče [mm²]:	1,5	2,5
Certifikace VDE / Ochrana:	• IP 25	
IES® Systém neizolovaného topného drátu:	•	
Solární kompatibilita (vst. teplota < 70 °C):	•	
Minimální specifický odpor vody 6) [Ω/cm]:	1100	1100

• = v ceně resp. ano *) Údaj se týká povinného značení výrobků do energetických tříd od září 2015, dle směrnice EU vyhláška č 812/2013 1) ½" připojení na objednávku 2) Zvýšení teploty na př.: z 15°C na 40°C 3) Průtok může být seřízen, aby bylo dosaženo požadované teploty pomocí seřizovacího šroubu 4) Pravidla se liší v závislosti na regionálním dodavateli 5) Použijte napájecí kabel, který je součástí balení 6) Přípustný minimální elektrický odpor vody při 15°C

CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644
744 01 Trojanovice
Tel.: 596 550 207
info@clagecz.cz
www.clagecz.cz

Popis

> Elektronické řízení přístroje zajistí spolehlivě konstantní teplotu vody pro bidetovou spršku podle zvolené teploty na ovládacím panelu ohřívače. Teplotu udrží i při kolísání tlaku vody

>Ušetří až 85% energie v porovnání se zásobníkovým ohřívačem vody

>Možnost instalace bez stavebních úprav v místě, kde není přivedena teplá voda

>Technologie IES® dosahuje nejvyššího výkonu v nejkratším čase

>Pro tlakovou instalaci

>Odnímatelná krytka skrývá šroub předního krytu a seřizovací šroub průtoku

>Přívodní vodič se zástrčkou (3,5 kW) nebo vodič do svorkovnice ≥ 4,4 kW), d: ≤650 mm

>Rychlá a jednoduchá montáž, sada obsahuje příslušenství pro vodovodní připojení

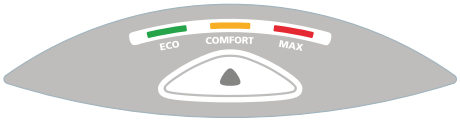

Tlačítkový ovládací panel
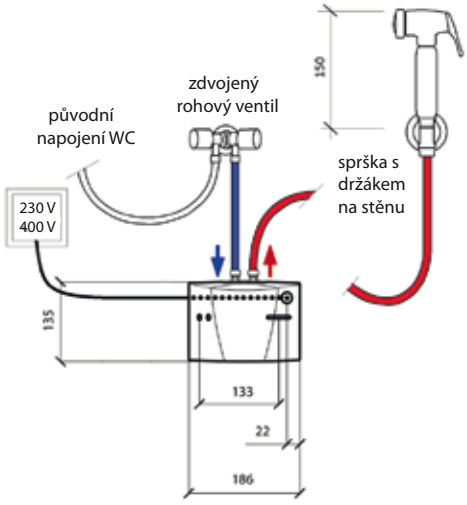
Ovládací panel s dotykovým tlačítkem a třemi barevnými LED pro nastavení teploty 35 °C, 38 °C nebo 45 °C.