Informace o výrobku

Průtokový ohřívač vody CB 11

Elektrický průtokový ohřívač vody, tlakový, určený pro zásobení více odběrových míst, která jsou v těsné blízkosti (za předpokladu střídavého provozu). Teplota vody se pohybuje v rozmezí 40°C – 55°C. Ideální pro umístění k výlevce do úklidových prostor, kde zajistí dostatečné množství horké vody bez jakýchkoliv ztrát, pouze s nutnou spotřebou elektrické energie pro odebrané množství vody. Odpadá provozně nákladnější nahřívání určitého objemu vody při srovnání se zásobníkovými ohřívači.

POPIS

- hydraulicky řízený tlakový průtokový ohřívač
- efektivní odporový drát zaručuje okamžitý ohřev vody
- tlaková forma s teplotní pojistkou a kontrolkami provozu a vyšší teploty při průtoku

POUŽITÍ

- sprcha, kuchyňské dřezy
- výlevky

ROZMĚRY (mm)

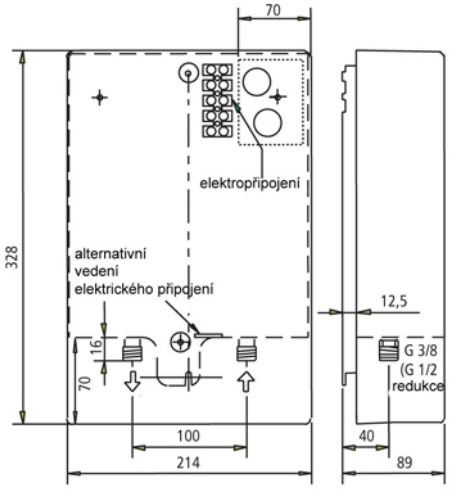

TECHNICKÁ DATA

TYP	CB11
Číslo výrobku	25110
Obsah	0.2 litr
Instalace, jmenovitý přetlak	Tlaková, (10 bar, 1,0 MPa)
Systém ohřevu	Odporový drát
Specifický odpor vody	≥1.100 Ω cm při 15°C
Jmenovitý výkon 3/PE při 400V~	11 kW
Jmenovitý proud	16A
Spínací průtok při sníženém tlaku	3,6 l/min při 0,08 MPa
Optimální provozní tlak	0,3 MPa
Nastavený průtok teplé vody	5 l/min
Zvýšení teploty Δt	31°C
Teplota vody při vstupní teplotě 15°C	46°C – 60°C
Maximální teplota voda	< 60°C
Vodovodní přípoj	G 3/8“ alternativně G 1/2“
Váha	1,8 kg
Typ ochrany, bezpečnostní značky	IP24

PŘÍKLAD INSTALACE

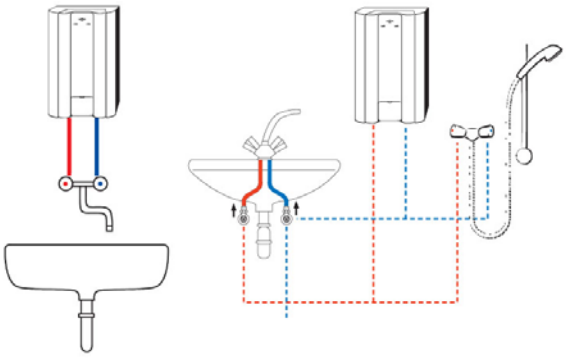

Doporučené armatury

SNO Art.Nr. 40110 nástěnná ventilová armatura určená pro beztlakou instalaci

SEO Art. Nr. 40115 nástěnná páková armatura určená pro beztlakou instalaci

CLAGE SOBOTKA zastoupení pro ČR
Zálesí 1118, 735 71 Dětmarovice
Tel.: 596 550 207, 777 801 555 Fax: 596 513 476
E-mail: info@clagesobotka.cz, www.clagesobotka.cz

Nákres instalace

Průtokový ohřívač vody CB 11

Příklad instalace se dvěma odběrovými místy

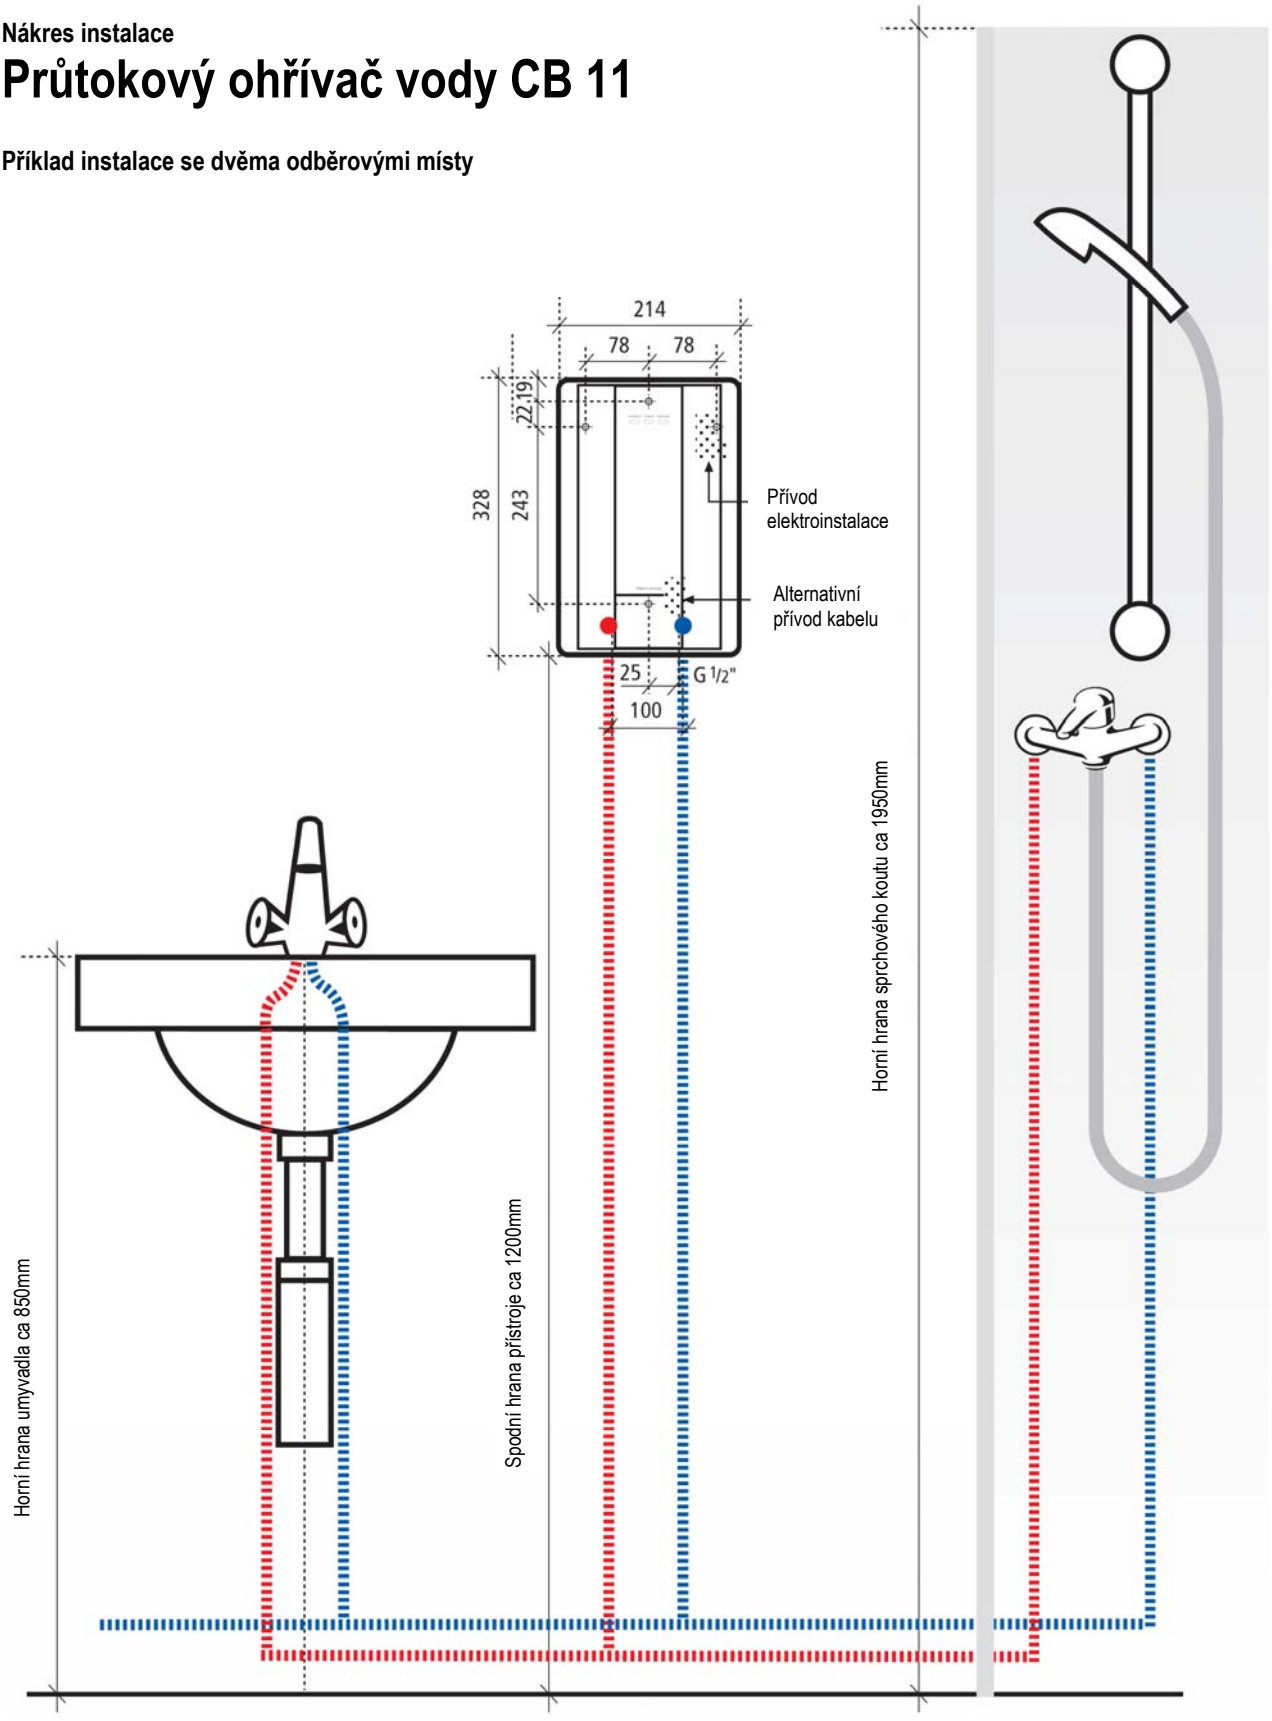

CLAGE SOBOTKA zastoupení pro ČR
Zálesí 1118, 735 71 Dětmarovice
Tel.: 596 550 207, 777 801 555 Fax: 596 513 476
E-mail: info@clagesobotka.cz, www.clagesobotka.cz