E-Průtokový ohřívač
DBX

Oblast použití

Jedno nebo více odběrných míst:

- > Koupelna (sprcha, vana, umyvadlo)
- > Sprchový kout
- > Kuchyně
- > Umývárna, úklidová místnost

E-Průtokový ohřívač
DBX
Dotazy k výrobku: 596 550 207

Energetická třída A	DBX 18	DBX 21	DBX 24	DBX 27
Číslo zboží:	3200-34118	3200-34121	3200-34124	3200-34127
Typ instalace:	tlaková			
Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	1 (10)			
Připojení vody (typ závitu):	G ½"			
Nastavení teploty [°C]:	výrobní: 50 (vnitřní regulace nastavení od 30 do 60)			
Průtok teplé vody při Δt = 28 K [1) 2)] [l/min]:	9,2	10,7	12,3	13,8
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok [l/min]:	2,5 / 7,0 [3)]	2,5 / 8,0 [3)]		2,5 / 9,0 [3)]
Jmenovitý výkon [kW]:	18	21	24	27
Jmenovité napětí [3~ / PE 400 V AC]:	pevné připojení			
Jmenovitý proud [A]:	26	30	35	39
Požadovaný průřez vodiče [mm²]:	4,0	4,0	4,0 / 6,0 [4)]	6,0
IES® Neizolovaný topný drát:	✓			
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 25			
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ωcm] ≥ :	1300			
Vnitřní objem [Litr]:	0,4			
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	ca. 3,7			
Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka [cm]:	46,6 × 23,1 × 9,7			

1) Navýšení teploty z 12 °C na 40 °C 2) Smísené vody 3) omezený průtok, pro dosažení optimální teploty 4) Při změně na přístroj 21 kW / 380 V-bude průřez vodiče 4 mm² odpovídat požadavku normy.

Popis

> Elektronicky řízený průtokový ohřívač v základním provedení, bez ovládání na čelním krytu

> Ohřívač reguluje spotřebu elektrické energie automaticky, podle okamžitého průtoku a nastavené výstupní teploty. Výrobní nastavení teploty je 50 °C

> Výstupní teplota může být nastavena potenciometrem na elektronické desce ohřívače, v rozmezí 30 °C až 60 °C *

> Atraktivní design s velmi malými nároky na prostor

> Topný systém IES® neizolovaný topný drát přímo ve vodě, zaručuje vysokou účinnost ohřevu a rychlý náběh teploty

> Elektronický bezpečnostní systém s detekcí vzduchových bublin ve vodě, teplotní a tlaková pojistka

> Jednoduchá montáž díky nástěnnému držáku se zajišťovací maticí a možnosti variabilního připojení elektrického kabelu

*) může provádět pouze kvalifikovaná osoba
Technické změny vyhrazeny

E-Průtokový ohřívač
DBX
Dotazy k instalaci: 596 550 207

Příklad instalace pro **dvě odběrná místa (tlaková).**

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

Rozměry v mm

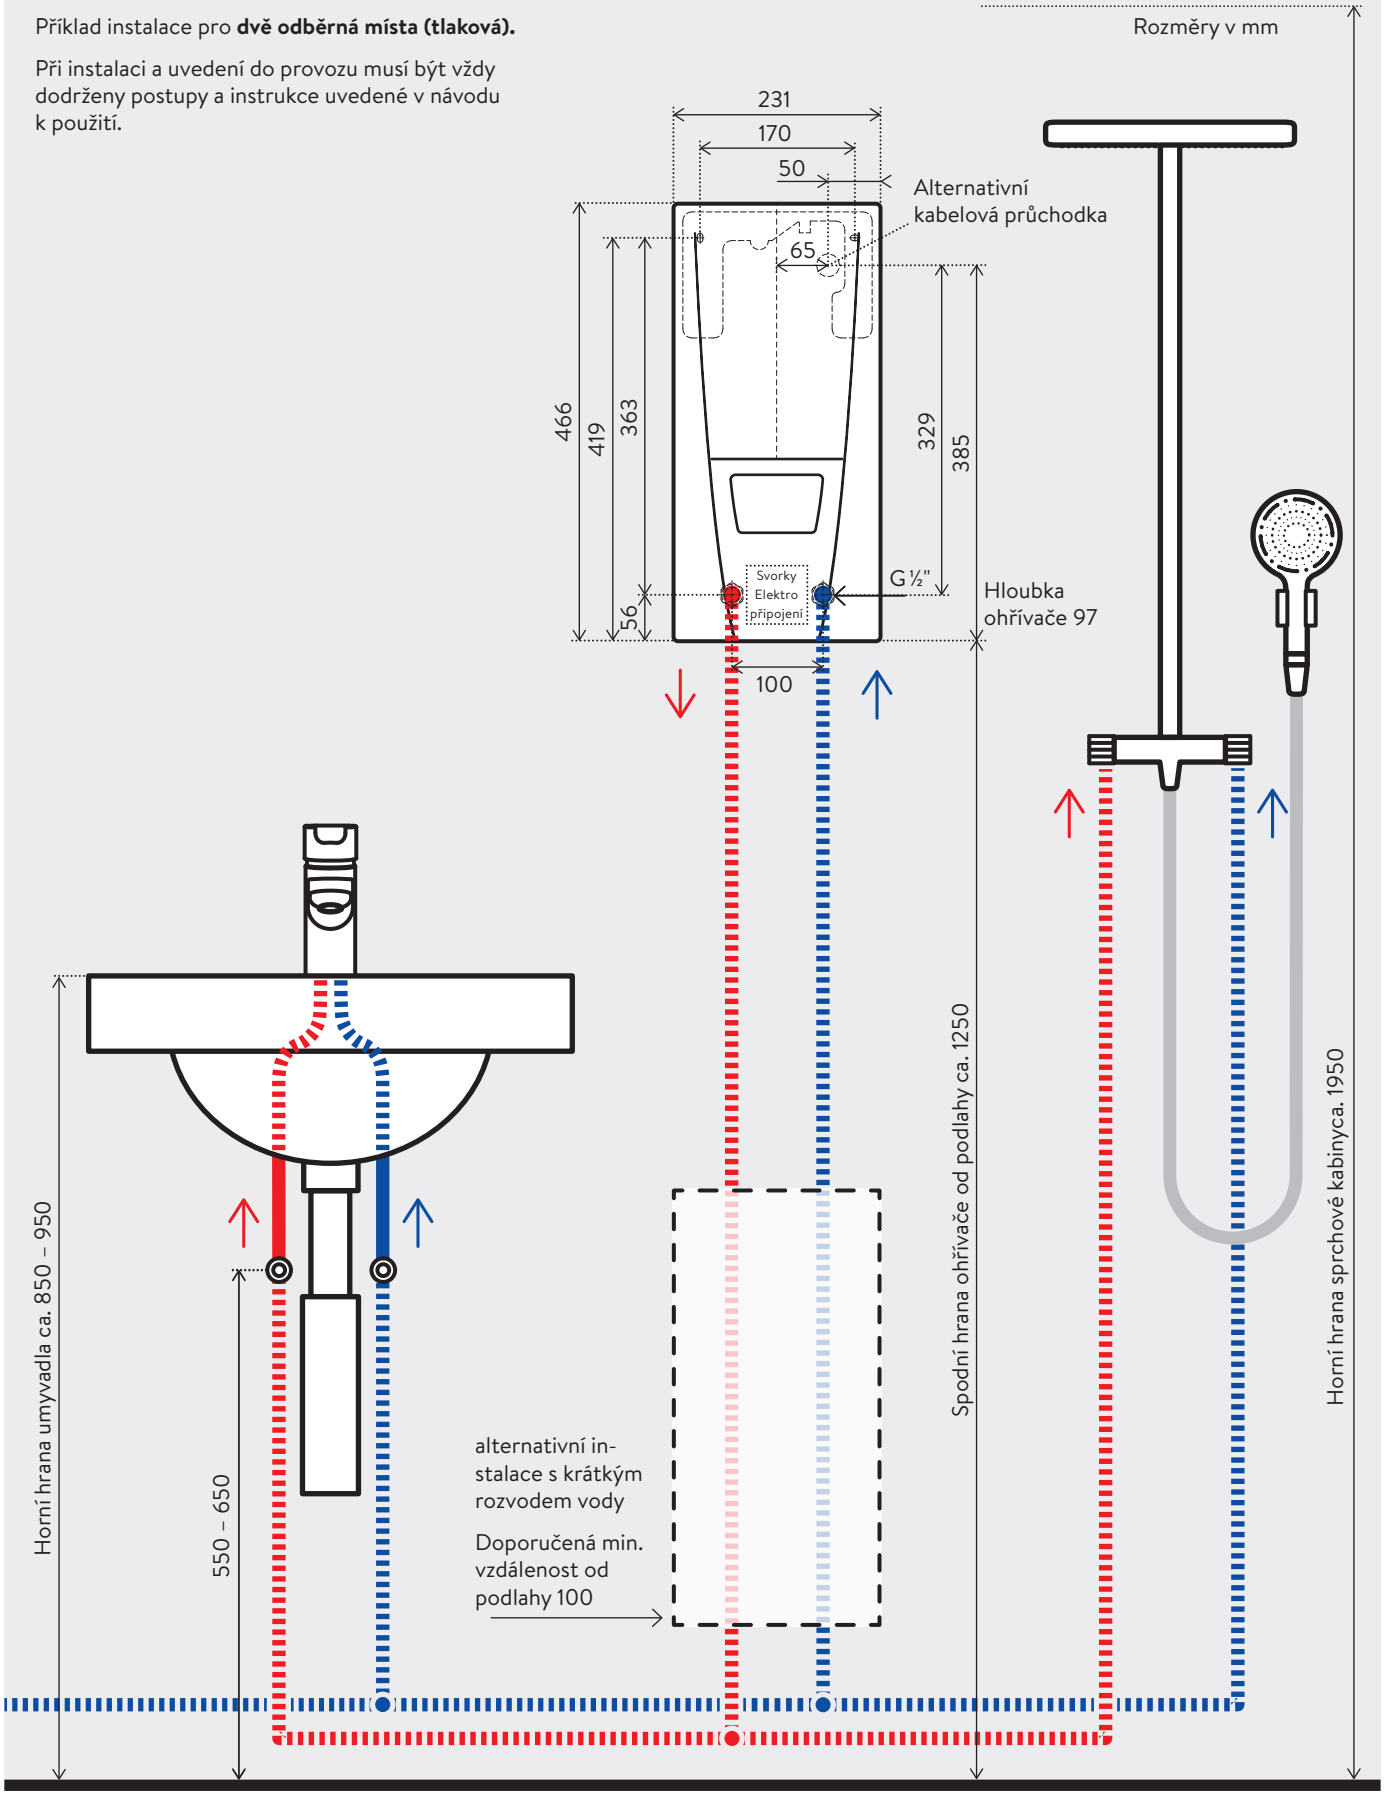





Montážní rám RDX s větším vnitřním prostorem (volitelné)

Pokud to instalační podmínky vyžadují, lze použít doplňkový montážní rám RDX, vznikne tak za přístrojem volný prostor, kde je možné pohodlně napojit elektrický vodič, případně vodní připojovací hadice .

> Součástí dodávky je potřebný elektromateriál a příslušenství pro napojení vody

> Použití při obtížných podmínkách instalace, například, nedostatečná délka připojovacího vodiče, odlišné rozteče vodovodního připojení apod.

> Pomocí rámu RDX lze také upravit nerovnost stěny

> Doporučujeme instalovat kvalifikovanou osobou



Připojovací souprava UDX, **Montážní příslušenství** (volitelné)

Instalační sada pro spodní napojení G⅜“ (je podmínkou použití rámu RDX).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Připojovací souprava VDX, **Montážní příslušenství** (volitelné)

instalační sada pro zapuštěnou přípojku, nebo úpravu připojení při výměně za starý plynový ohřívač (je podmínkou použití rámu RDX).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120

CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644
744 01 Trojanovice

Tel. +420 596 550 207
Mob. +420 777 801 555
info@clagecz.cz
> www.clagecz.cz