E-komfortní průtokový ohřívač vody
DCX

Oblast použití

Jedno nebo více odběrných míst

- > Koupelna (sprcha, vana, umyvadlo)
- > Sprchový kout
- > Kuchyňský dřez
- > Umývárna, úklidová místnost

E-komfortní průtokový ohřívač vody
DCX
Dotazy k výrobku: 596 550 207

Energetická třída A (Rozsah: A+ až F)	**DCX 13** (s MPS®, 11 nebo 13.5 kW)		**DCX** (s MPS®, 18, 21, 24, 27 kW)			
Číslo zboží:	3200-34233		3200-34217			
Typ instalace:	tlaková i beztlaková					
Maximální pracovní tlak [MPa (bar)]:	1 (10)					
Připojení vody (typ závitu):	G ½"					
Uživatelské nastavení teploty [°C]:	35 – 38 – 42 – 48 – 55					
Průtok teplé vody při Δt = 28 K [1) 2)] [l/min]:	5.6	6.9	9.2	10.7	12.3	13.8
Minimální průtok pro sepnutí / Max. průtok [l/min]:	2.5 / 5.0 [3)]		2.5 / 8.0 [3)]			
Jmenovitý výkon [kW]:	11	13.5	18	21	24	27
Jmenovité napětí:	3~ / PE 400 V AC pevné připojení					
Jmenovitý proud [A]:	16	20	26	30	35	39
Požadovaný průřez vodiče [mm²]:	1.5	2.5	4.0	4.0	6.0	6.0
IES® Neizolovaný topný drát:	✓					
Certifikační značka VDE / Ochrana:	✓ / IP 25					
Minimální specifický odpor vody při 15 °C [Ω cm] ≥ :	1100					
Vnitřní objem [Litr]:	0.4					
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	cca. 3.7					
Rozměry (Výška × Šířka × Hloubka [cm]:	46.6 × 23.1 × 9.7					

1) Navýšení teploty z 12 °C na 40 °C 2) Smísené vody 3) Závisí na zvoleném výkonu

Popis

> Elektronicky řízený komfortní průtokový ohřívač s jednoduchou obsluhou

> Jedním tlačítkem ovládáte rychle a snadno, pět nastavených úrovní teploty vody : 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C a 55 °C

> Teplota je stabilní až do plného jmenovitého výkonu. TWIN TEMPERATURE ControlTTC® poskytuje přesné ovládání teploty, i když tlak vody kolísá.

> Atraktivní plochý design s velmi malými nároky na prostor

> Topný systém IES® neizolovaný topný drát přímo ve vodě, zaručuje vysokou účinnost ohřevu a rychlý náběh teploty

> Elektronický bezpečnostní systém s detekcí vzduchových bublin ve vodě, teplotní a tlaková pojistka

> S Multiple Power System MPS® se maximální výkon nastaví před uvedením do provozu

> Jednoduchá montáž, díky nástěnnému držáku se zajišťovací maticí a možností variabilního připojení elektrického kabelu

Pohodlné ovládání dotykovým tlačítkem

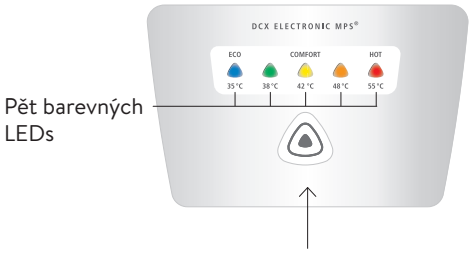

Ovládací tlačítko umožňuje přesný výběr teploty. Opakovaně stiskněte tlačítko pro výběr dalšího nastavení teploty (35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C or 55 °C).

E-komfortní průtokový ohřívač vody
DCX
Instalace

Příklad instalace pro **dvě odběrná místa (tlaková).**

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

Rozměry v mm

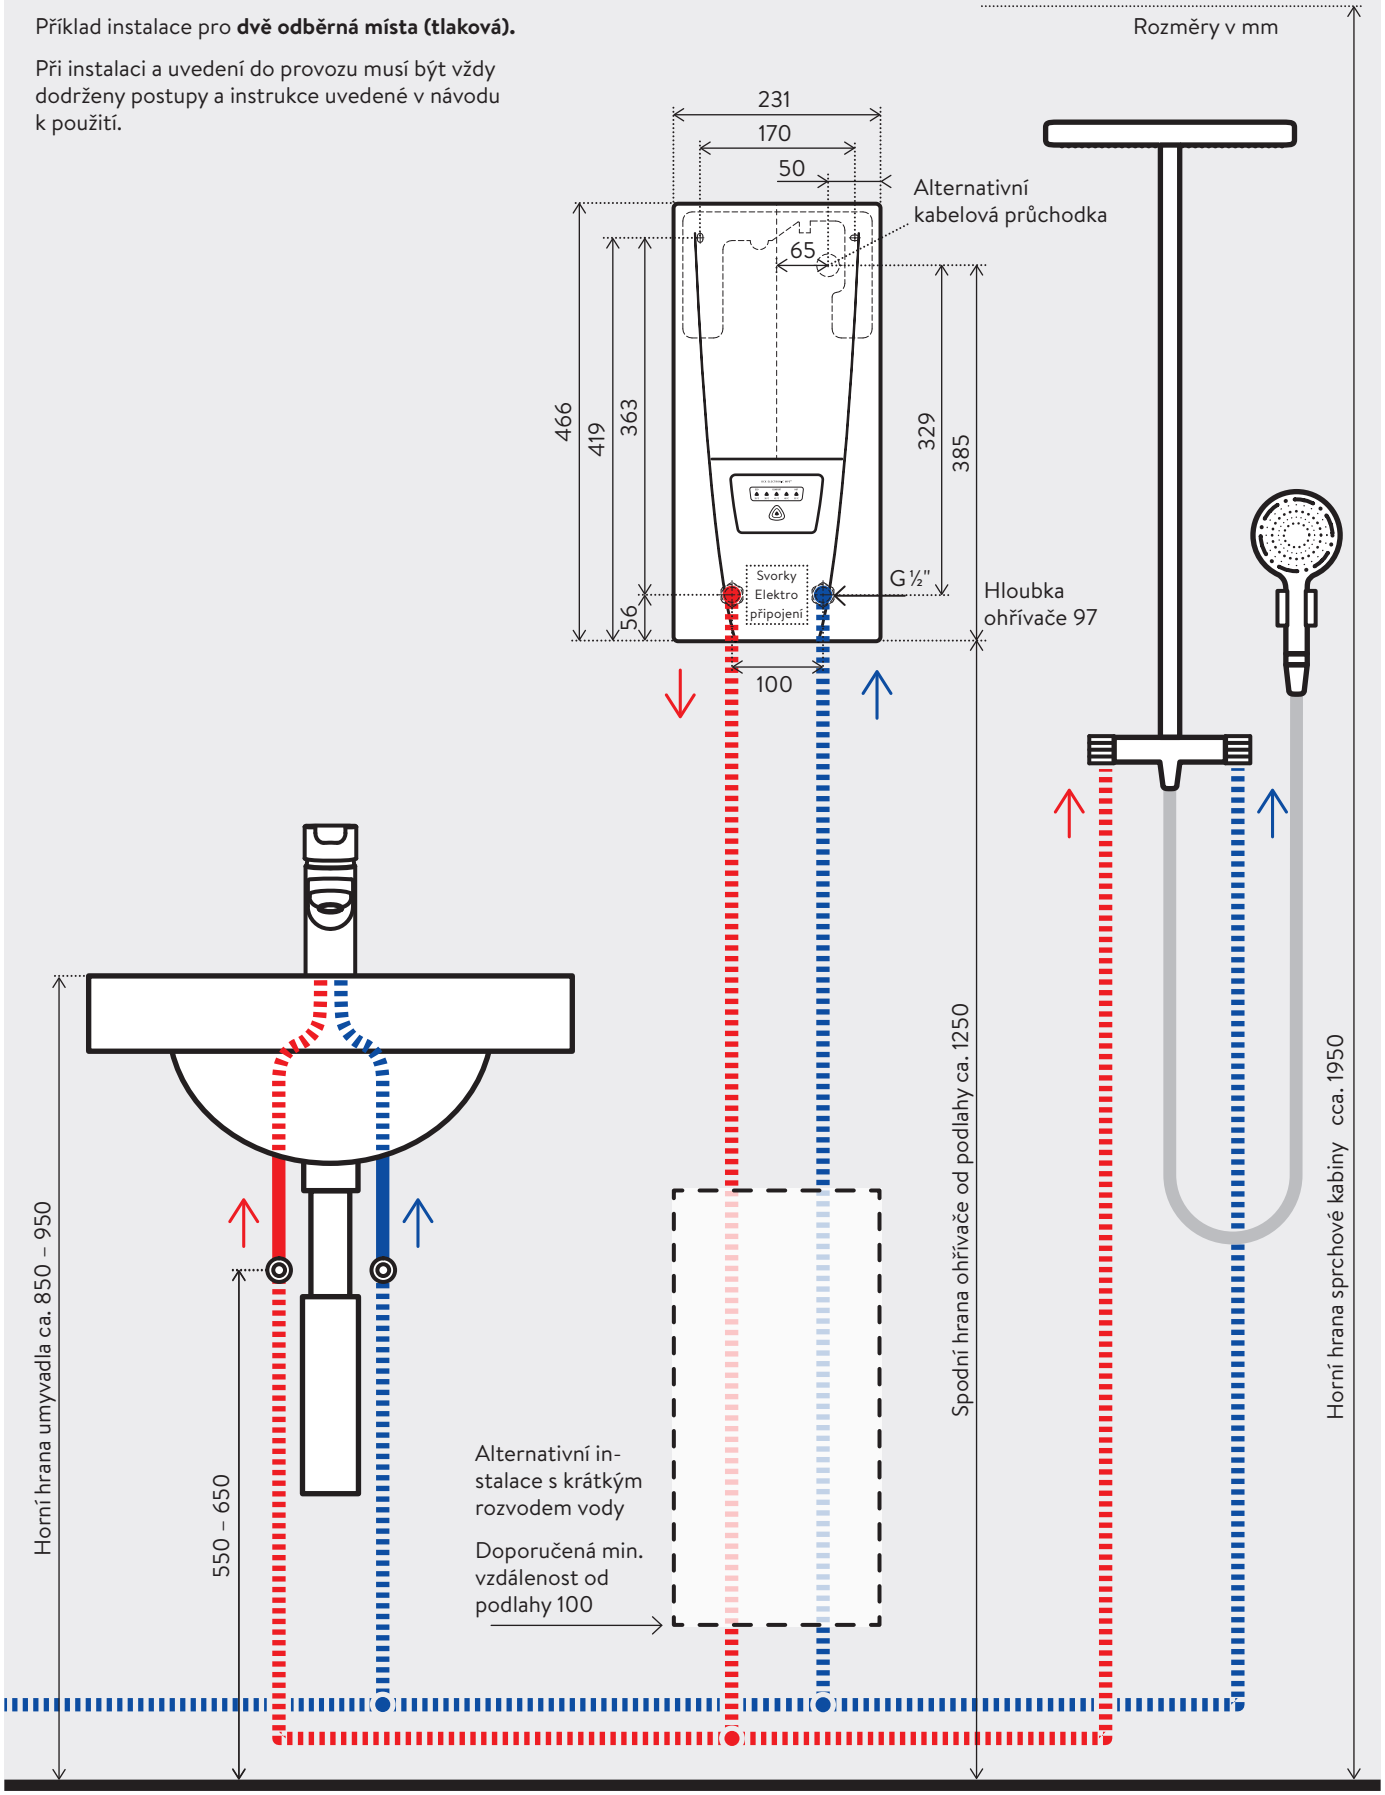

E-komfortní průtokový ohřívač vody
DCX
Příslušenství





Montážní rám RDX s větším vnitřním prostorem (volitelné)

Pokud to instalační podmínky vyžadují, lze použít doplňkový montážní rám RDX, vznikne tak za přístrojem volný prostor, kde je možné pohodlně napojit elektrický vodič, případně vodní připojovací hadice .

> Součástí dodávky je potřebný elektromateriál a příslušenství pro napojení vody
> Použití při obtížných podmínkách instalace, například, nedostatečná délka připojovacího vodiče, odlišné rozteče vodovodního připojení apod.
> Pomocí rámu RDX lze také upravit nerovnost stěny
> Doporučujeme instalovat kvalifikovanou osobou



Připojovací souprava UDX, **Montážní příslušenství** (volitelné)

Instalační sada pro spodní napojení G⅜“ (je podmínkou použití rámu RDX).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110

Připojovací souprava VDX, **Montážní příslušenství** (volitelné)

instalační sada pro zapuštěnou přípojku, nebo úpravu připojení při výměně za starý plynový ohřívač (je podmínkou použití rámu RDX).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120

CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644
744 01 Trojanovice

Tel.: +420 596 550 207
E-mail : info@clagecz.cz
www.clagecz.cz